DUCASSE INDUSTRIAL

D100

SISTEMA CORREDIZO COLGANTE PARA PORTONES LIVIANOS

CANTIDAD DE PUERTAS (PAR DE CARROS)	MONTAJE DE PUERTA	ó	MONTAJE DE PUERTA	MONTAJE DE CARRO	CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA (PAR DE CARROS)	ESPESOR DE PUERTA	MATERIAL DE PUERTA	TIPO DE RODAMIENTO	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
1	DENTRO DE VANO		FUERA DE VANO	COLGANTE	100 kg	≥20 mm	METAL | MADERA	ACERO TEMPLADO	96 HORAS



D100



Sistema corredizo colgante, compuesto de 2 correderas de alta resistencia y durabilidad. Para portones livianos, con marcos de madera o metal de hasta 100 kg. Fabricación en acero y diseño testeado para funcionamiento continuo.

USOS

| Portones residenciales, comerciales o industriales, manuales o automáticos

CUALIDADES

| Instalación fácil y rápida, gracias a su montaje frontal.

| Permite cargas de hasta 100 kg por par de carros, ideal para portones pequeños.

| Pletina de montaje se puede soldar, permitiendo el uso del sistema con puerta metálica.

| Carro fabricado con rodamiento de acero templado, mayor resistencia y durabilidad.

| Se puede usar para portones dentro o fuera de Vano.

| Al ser un carro colgante, permite dejar el piso libre de obstáculos.

SISTEMA CORREDIZO COLGANTE PARA PORTONES LIVIANOS

D100

LINEA **HEAVYDUTY**

NORMA ANSI - BHMA

NORMA UNE - EN

APLICACIÓN EN PUERTA METÁLICA

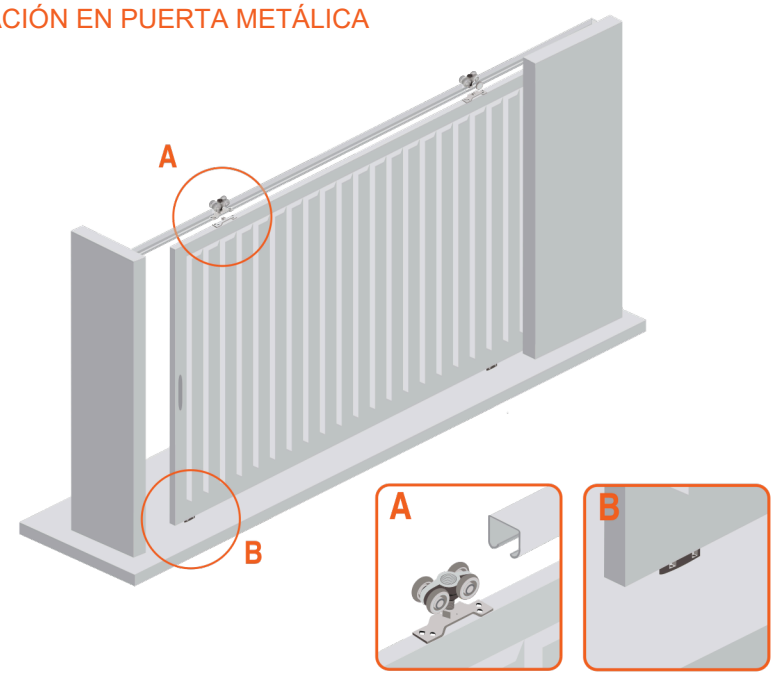

APLICACIÓN EN PUERTA DE MADERA

Vista Lateral con Guía GP-16

Vista Frontal

Aplicación con Guía Simple 25mm

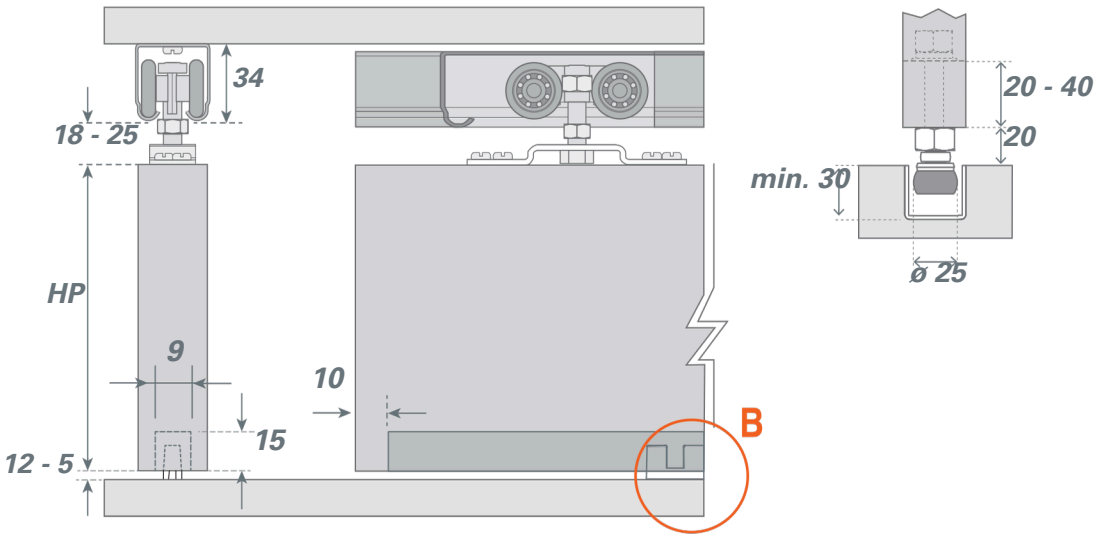

Con guía GP-16:
HP = HV - 64

Con Guía simple 25mm:
HP = HV - 72

HP = Altura puerta | HV = Altura vano

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. (*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

D100

| para 1 Hoja |

Incluye

- A — 2 Carros D100
  2 Placas de montaje
- B — 1 Guía GP-16
- C — Fijaciones

SE USA CON:

RIEL U100 ACERO
2.0 m negro
3.0 m negro
6.0 m negro

ACCESORIOS

Guía Simple 25mm
Nylon / Bronce