

HERRAJE ANTIPALANCA



ART. 705HE.ANTIPALANCA.K HERRAJE ANTIPALANCA PARA ACCESO PRINCIPAL, REJAS, BODEGA


CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo para rejas y acceso principal (puerta batiente)
- Fácil instalación
- Alta resistencia
- Material: Acero 3 mm.
- Acabado: Negro colonial.
- Tipo de Fijación: Soldado ó apernado.
- Contenido: 2 pares de herraje antipalanca.
- Medidas: 100 mm. x 25 mm.


INSTALACIÓN

1. Idealmente por dentro de la puerta.
2. A 25 cm. del centro de la cerradura.
3. Soldar a marco y puerta ó atornillar utilizando broca de 3,5 mm.


DIBUJO TÉCNICO

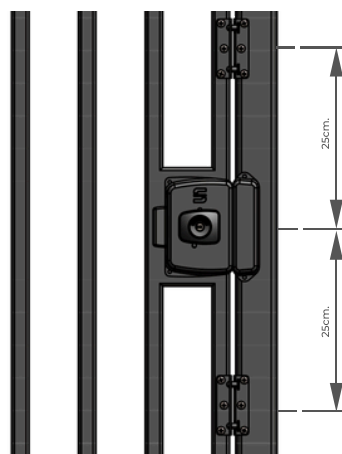

Instalación

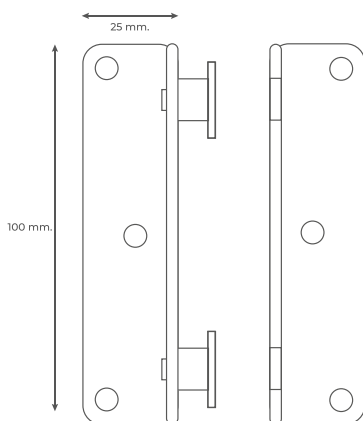

Vista frontal

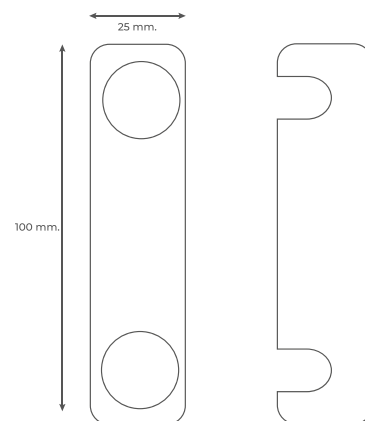

Vista lateral

ESCANEA EL
CODIGO QR



Tutorial de Instalación



SHOWROOM SANTIAGO

Av. Almirante Blanco Encalada 2545,
Santiago

Teléfono: +56 2 2829 0100

SHOWROOM CERRILLOS

Camino a Melipilla 7525,
Cerrillos

Teléfono: +56 2 2829 0200

SHOWROOM VITACURA

Av. Padre Hurtado Norte 1251,
Vitacura

Teléfono: +56 2 2829 0300

